

Ultralow diepvrieskast



SUFsg 7001

MediLine

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 16995

Ultralow

De Liebherr SUFsg 7001 levert ongeëvenaarde koeling dankzij twee geavanceerde koelsystemen die warmte tot een minimum beperken. De vriezer biedt volop ruimte en is uitgerust met een verwarmde anti-vacuümklep, zodat de deur direct na sluiting weer gemakkelijk geopend kan worden. Voor optimale veiligheid beschikt de vriezer over potentiaalvrij contact, een LAN-interface en een USB-aansluiting. Wat betreft veiligheid, prestaties en gebruiksgemak voldoet deze vriezer aan de hoogste standaarden.

Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Energieverbruik per jaar

Energiekosten per jaar

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Aansluitwaarde in Watt

Warmteafgifte in kJ/h

Warmteafgifte in Wh

Wit / Wit

Staal

Staal

728 l

700 l

2957 kWh

€ 680,-

47 dB(A)

4

+16°C tot 32°C


R290/R170

7,0 A

1600 W

1224 kJ/h

340 Wh

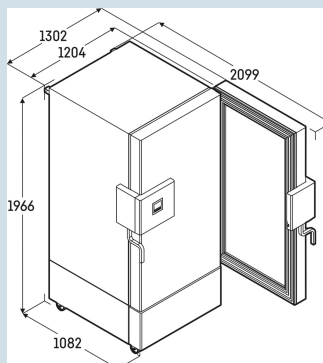

SUFsg 7001

MediLine

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 16995

Afmetingen

Hoogte	196,6 cm
Breedte	120,4 cm
Diepte bij 90° geopende deur	199,9 cm
Breedte bij 90° geopende deur	130,2 cm
Diepte	108,2 cm
Interieurhoogte	130 cm
Interieurbreedte	89 cm
Interieurdiepte	60,5 cm
Capaciteit Cryo-boxen	528
Capaciteit Cryo-boxen 50 mm	528
Netto gewicht / Bruto gewicht	313 kg / 361 kg
Hoogte verpakking	2180 mm
Breedte verpakking	1320 mm
Diepte verpakking	1100 mm

Vriesdeel

Vriestechiek	Cascadekoeling
Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-40°C tot -86°C
Opwarmtijd (van -80°C naar -60°C)	250
Afkoeltijd (van +22°C naar -80°C)	450
Maximale fluctuatie vriesdeel	4,8 °C
Gradient vriesdeel	12,2 °C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	3
waarvan verstelbaar	3
Materiaal draagplateau vriesdeel	Roestvrijstaal
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	50 kg
Maximale vakhoogte	314 mm

Overige

Materiaal interieur	Roestvrijstaal
Isolatiesterkte behuizing/deur	103-180
Deurscharniering	Rechts
Greep	Hevelgreep massief aluminium
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	590 mm
Display	Digitaal temperatuurddisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	6
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-5,6
Interface	LAN (Ethernet)
Potentiaalvrij contact	Ja