



SRPvh 6511

Perfection


Advies verkoopprijs € 6595

Glasheldere voordelen

De Liebherr LKPv 6523 biedt ruim 600 liter koelruimte voor medisch en laboratorium gebruik. Het temperatuurbereik is 0°C tot +16°C, de digitale aanduiding is op 0,1°C nauwkeurig. De deur is voorzien van isolatieglas, de LED plafondverlichting kan apart worden ingeschakeld.

Behuizing / Kleur deur
Materiaal behuizing
Materiaal deur/deksel
Bruto inhoud totaal
Netto inhoud totaal
Energieverbruik per jaar
Energiekosten per jaar
Geluidsniveau
Klimaatklasse
Geschikt voor onverwarmde ruimte
Geschikt voor omgevingstemperatuur van
GMP cleanroomklasse
Cleanroomklasse volgens ISO EN 14664-1
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Warmteafgifte in kJ/h
Warmteafgifte in Wh
Type compressor

Wit / Wit
Staal
Isolatieglasdeur met stalen frame
642 l
480 l
317 kWh
€ 73,-
60 dB(A)
7
Nee
+10°C tot 35°C
GMP-Klasse B
ISO-Klasse 6
R600a
4,0 A
365 kJ/h
96 Wh
Variable-Speed-compressor

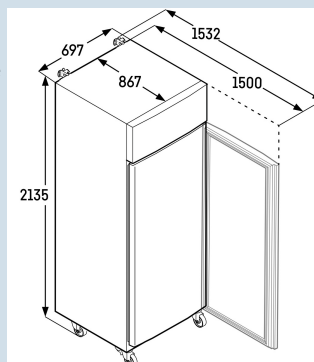

SRPvh 6511

Perfection

Advies verkoopprijs € 6595

Afmetingen

Hoogte	213,5 cm
Breedte	69,7 cm
Diepte	86,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Netto gewicht / Bruto gewicht	152 kg / 169 kg
Hoogte verpakking	2250 mm
Breedte verpakking	740 mm
Diepte verpakking	900 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	0°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	3,4 °C
Gradient koeldeel	2,5 °C
Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU)	62
Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU)	37
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	4
daarvan in hoogte verstelbaar	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED lichtzuil links
Apart schakelbare interieurverlichting	Ja

Vriesdeel

Koeltijd van +25 °C tot -20 °C (leeg, +25 °C TU)	999
--	-----

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Verzonken greep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	638 mm
Display	Touch&Swipe
Soort bedieningspaneel	Touch & swipe-display
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	advanced
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, standaard
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	38 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Geïntegreerde productsensor	Geïntegreerd
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Elektronisch, met afstandsbediening
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Alarmgeschiedenis	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	99,9
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	99,9
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	6
Interface	WLAN/LAN
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Perform Pulver 2% Lösung/Schülke und Mayr
Certificeringen	DIN 13277, IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1, Labgrade Energy Star

Accessoires

Accessoireset	9027600	€ 181,67
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 72,00
Extra afstandbediening	6123395	€ 46,33
Geleider draagrooster links	9001757	€ 19,00
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 19,00
Lakstift wit	8301330	€ 10,35