



brandveiligheidsopslagkast S-CLASSIC-90
Model S90.196.120, signaalgeel (RAL 1004)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deuropanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtungs- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Afmeting

Uitwendige breedte	1196,00 mm
Uitwendige diepte	616,00 mm
Uitwendige hoogte	1968,00 mm
Inwendige breedte	1050,00 mm
Inwendige diepte	524,00 mm
Hoogte (inwendig)	1742,00 mm

De bruikbare binnenaftmetingen kunnen variëren afhankelijk van het interieur.

Gewichten / Wegen

Gewicht zonder interieur	420 kg
Vloerbelasting	528,00 kg/m²
Maximale belasting	600 kg

Luchttechniek

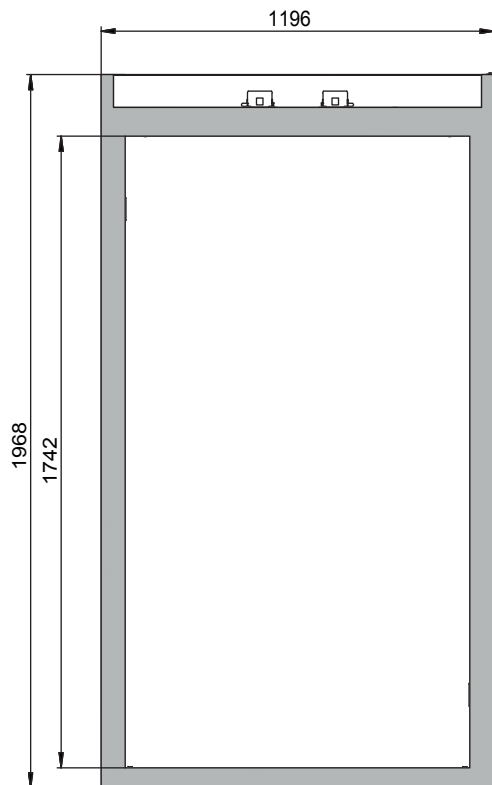
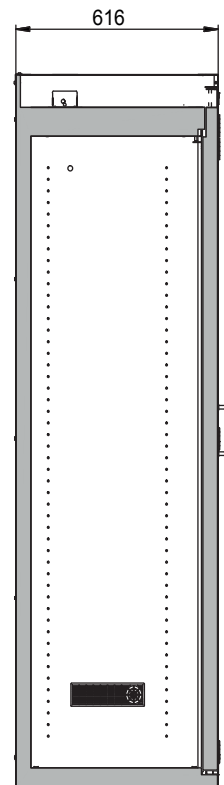
Luchtafvoer	75 NW
Minimale luchtafvoerhoeveelheid 10 keer	10 m³/h
Drukverschil bij 10-voudige	5 Pa

Kleur / Oppervlak

Kleurcode romp	RAL 1004
Rompkleur	signaalgeel
Oppervlak van het romp	Glatt
Kleurcode deuren / laden	RAL 1004
Kleurdeuren / laden	signaalgeel
Oppervlakte deuren / laden	Glatt

Algemene informatie

Aantal deuren	2
Deuropeningshoek	89,00°
Rastafmeting interieurinrichting	32 mm
Totale diepte met geopende deuren	1173 mm
Douanenummer	94032080

Vooraanzicht**Zijaanzicht****Bovenaanzicht**